


AUTO CHARGER-E 是一款专用型自动充电桩。该款型主要用于室内服务机器人等低矮设备，可适配 ARK 等底盘。

该基站可支持外挂式和嵌入式车载端，最高支持 24V 标准电池，并提供 ROS 平台支持，可实时监控和反馈充电电流、电压等数据。

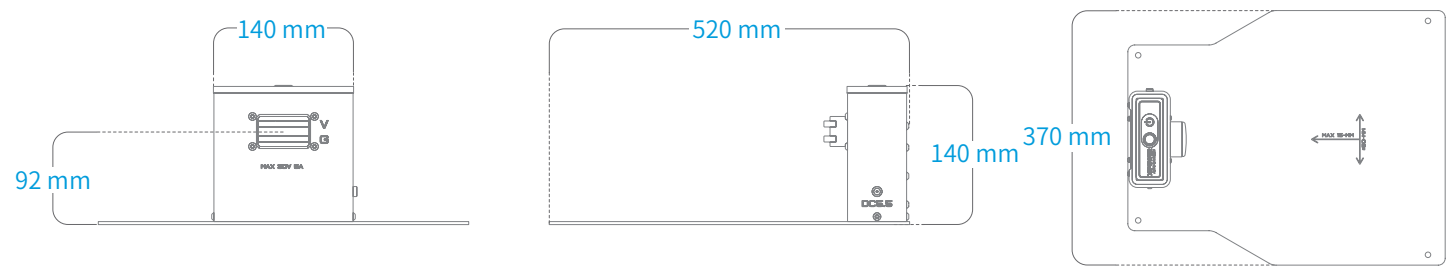

技术参数

型号	外挂式车载端 (默认)
最大输入电压	33 V
最大输入电流	5 A
功耗	1.2 W
工作模式	手动 / 自动
通讯方式	CAN 总线
安全措施	触点电压检测
工作温度	0~60℃
IP 等级	IP22

AUTO CHARGER-E

型号	基站
变压器	外置变压器
变压器输入电压	220V AC
基站最大输出电压	33V DC
触点可压缩距离	15 mm
触点左右偏差距离	±50 mm
安全措施	触点压缩距离检测
工作温度	0~60℃
IP 等级	IP22

软件支持

