


AUTO CHARGER-G 是一款通用型自动充电桩。该款型可以调节触点高度，以此适应各种不同底盘高度。基站侧面安装有指示灯带，可以方便查看充电状态。

该基站可支持外挂式和嵌入式车载端，最高支持 48V 电池包，并提供 ROS 平台支持，可实时监控和反馈充电电流、电压等数据。

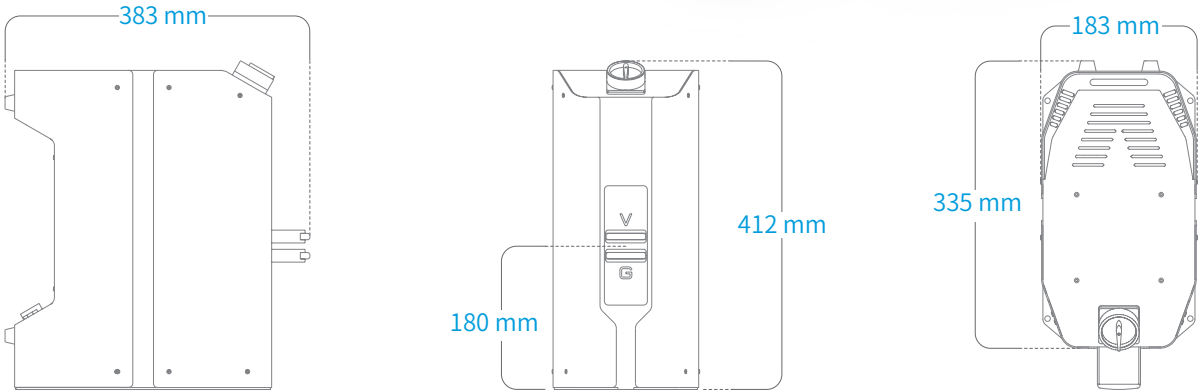

技术参数

型号	内嵌式车载端 (默认)
最大输入电压	60 V
最大输入电流	10 A
功耗	5 W
工作模式	手动 / 自动
通讯方式	CAN 总线
安全措施	触点电压检测
工作温度	0~60℃
IP 等级	IP22

AUTO CHARGER-G

型号	基站
输入电压	220V AC
最大输出电压	60V DC
触点高度可调距离	±40 mm
触点可压缩距离	20 mm
触点左右偏差距离	±50 mm
安全措施	触点压缩距离检测
工作温度	0~60℃
IP 等级	IP22

软件支持

