
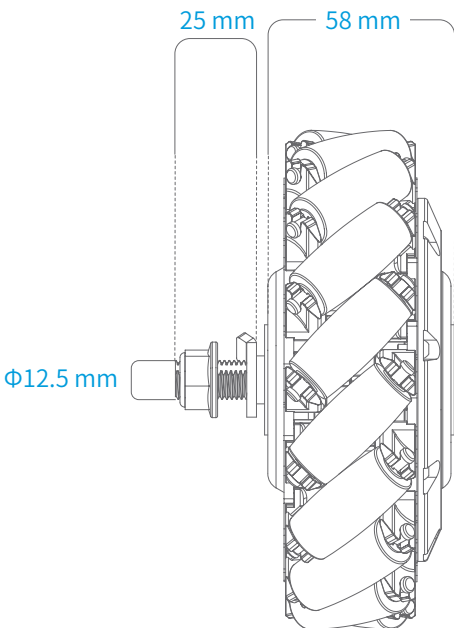


XROLL-HM 是一系列麦克纳姆轮毂电机，具有轮毂电机体积小、反应快、噪音小的优点。麦轮采用 XROLL 的模块化设计，可以快速更换小轮，方便维护。该产品系列支持定制尺寸，可配套对应无刷驱动器。

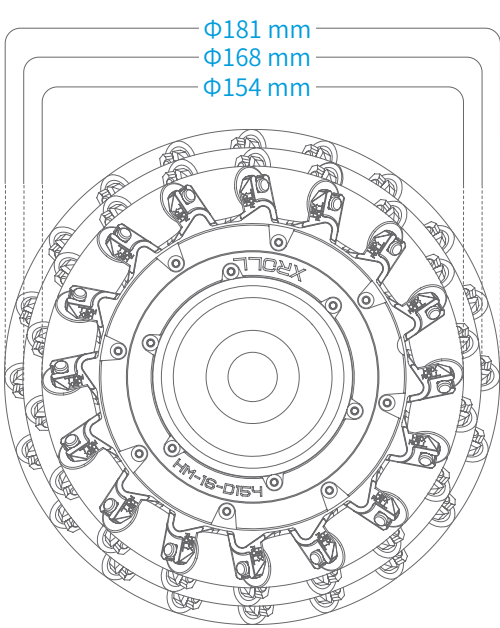

技术参数

小轮个数	20/18/16
直径	181/168/154 mm
厚度	58 mm
额定电压	24 V
额定电流	5 A

XROLL-HM

额定功率	120 W
额定转矩	4 nm
额定转速	200 rpm
编码器	1024 线
防护等级	IP65

配套驱动参数

型号	BLDC-6020ICD
模式	一拖二电机
最高电压	60 V
最大相电流	20 A
通讯接口	CAN/485

